

**sede amministrativa e commerciale:**  
 I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14  
 ph (+39) 0458301822 - fx (+39) 0458301276  
 tlx 481411 ASSVER I - e-mail [mineral@sis.it](mailto:mineral@sis.it)  
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Registro Imprese 88752  
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

**sede legale e stabilimento:**  
 I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal




## Talc SMT M10

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO <sub>2</sub>	61.0	%
		MgO	31.0	%
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5	%
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.3	%
		CaO	0.7	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	6.5	%
<b>esente da impurezze asbestoidi (XRD)</b>				
<b>free of asbestos minerals (XRD)</b>				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.45	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.22	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	54	gr/100gr
sup. specifica	<i>BET surface</i>	9.2	m <sup>2</sup> /gr
abrasività	<i>abrasivity</i>	7	mg
umidità	<i>moisture</i>	0.5	% max
pH		9.4	

grado di bianco	<i>whiteness</i>	93	Y min
(Spectrocolorimeter D <sub>65</sub> /10°)			

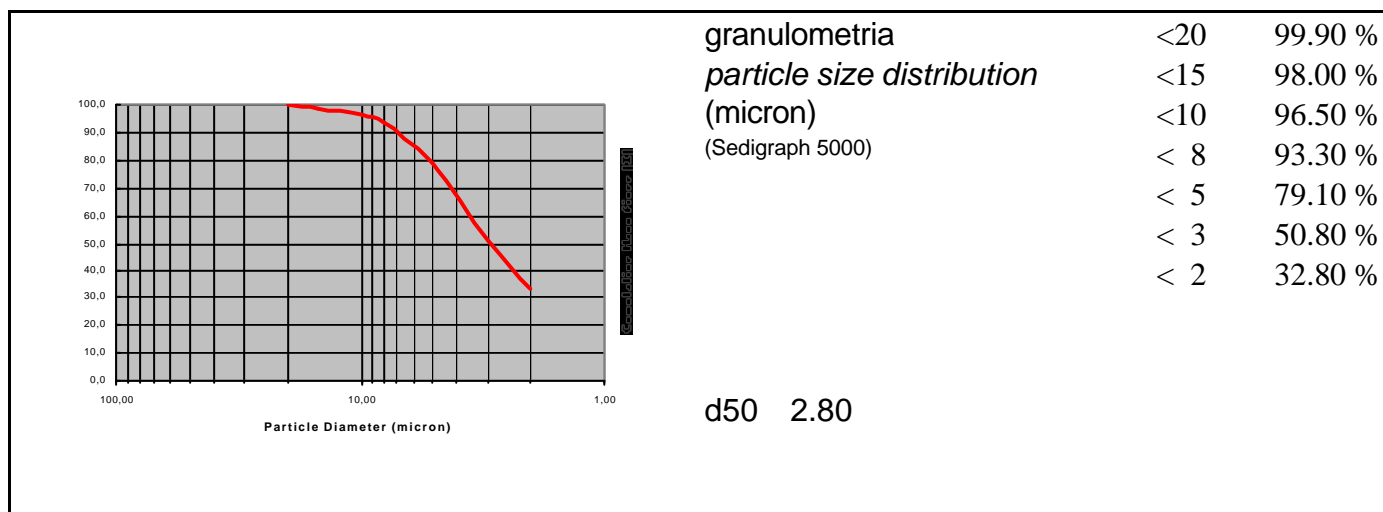

imballi	sacchi carta su plts	<i>paper bags on plts</i>
<i>packing</i>		

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante  
 These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification